

# DUMP TRUCK

## รถกระบะดัมพ์ 6 ล้อ



มิติใหม่ของการบรรทุก 6 ล้อดัมพ์พร้อมหางพ่วงดัมพ์ ที่เพิ่มความคล่องตัวในการบรรทุกและการทำงานเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปในพื้นที่แคบที่รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่สามารถเข้าได้ บรรทุกวัสดุได้ถึง 26 ตัน



การผลิตกระบะสามมิตรมีมาตรฐานการผลิตเหมือนการผลิตรถยนต์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สามมิตรมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกคัน





รถพ่วงดัมพ์สามมิตร มีการติดตั้งอย่างนิรภัย เพื่อป้องกัน ฝากระบะบอกรอยรูดแตก



กระบะสามมิตร สีสนสวยงาม กระบะสามมิตรทุกคันได้ผ่านขั้นตอนการล้างไขมัน ก่อนการพ่นสีและผ่านการอบส จึงมั่นใจได้ว่าสีของกระบะสามมิตรทุกคัน มีความสวยงาม ทนทาน อายุยาวนาน



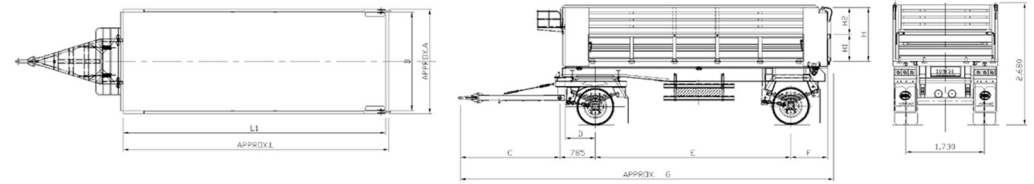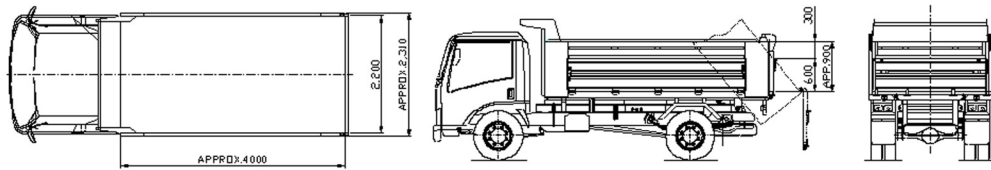

รถกระบะ-ดัมพ์เหลี่ยม			
ขนาดกระบะ- (DIMENSIONS)	ความกว้าง ภายใน	2,090	มม.
	ความยาว ภายนอก	4,000	มม.
	ความสูง ภายใน	900	มม.
	ความจุ โดยประมาณ	7.9	ลบ.ม.
	น้ำหนักกระบะ- + อุปกรณ์ (โดยประมาณ)	2,250	กก.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	ชั้นเฟรม	พับขึ้นรูป [ 180x75x4.5	มม.
	เมนเฟรม	พับขึ้นรูป [ 150x75x6	มม.
	คานวางกลาง	พับขึ้นรูป [ 144 x50x3	มม.
	คานรับซ้าย-ขวา	พับขึ้นรูป [ 130x70x3	มม.
	แผ่นพื้นหนา	4	มม.
	แผงหน้าหนา	3	มม.
	ฝาข้างหนา	3	มม.
	ฝาท้ายหนา	3	มม.
	ชุดกันโครงพื้นปลา	2	ชุด
	เหล็กทรงบังคับกระบะ-	2	ชุด
อุปกรณ์ (PART-ACCESSORIES)	ชุดไฮดรอลิก 8 ตัน	SMM รุ่น KRM 160S	
	ปั๊มไฮดรอลิก	SMM รุ่น KP 75.	
	ที่เก็บยาง	ใต้แชชชีส์	

รถพ่วงดัมพ์				
ขนาดกระบะ- (DIMENSIONS)	ความยาว ภายนอก	5,870		มม.
	ความยาว ภายใน	5,800		มม.
	ความกว้าง ภายใน	2,200		มม.
	ความกว้าง ภายนอก	2,310		มม.
	ความสูง ภายใน	900	1,200	มม.
	ความสูงฝาข้าง	600		มม.
	ความสูงคอกกริ้ว	300	600	มม.
	ความยาวแกนลากร	2,200		มม.
	ระยะยื่นหน้า	670		มม.
	ระยะช่วงล้อ	4,320		มม.
	ระยะห้อยท้าย	810		มม.
	ความยาวรวม	8,245		มม.
	น้ำหนักกระบะ-+อุปกรณ์ (โดยประมาณ)	5,450	5,620	กก.
	ความจุ (โดยประมาณ)	11.48	15.31	ลบ.ม.
โครงสร้าง (STRUCTURE)	เมนเฟรม	เหล็กพับ 180x80x6t		มม.
	H-BAME	300x150x65tx9t		มม.
	คานวางกลาง	พับขึ้นรูป [ 135x70x4.5		มม.
	คานรับซ้าย-ขวา	พับขึ้นรูป [ 170x97x35x3.0		มม.
	แผ่นพื้นหนา	4.0		มม.
	แผงหน้าปัดขึ้นรูปหนา	3.0		มม.
	ฝาข้างปัดขึ้นรูปหนา	3.0		มม.
อุปกรณ์ (PART-ACCESSORIES)	ชุดไฮดรอลิก 12 ตัน	SMM รุ่น KRM 160 C		มม.
	ระบบรองรับน้ำหนัก	แท่นบงกช		มม.
	เพลลา	เพลลาทอม Ø 127 SMM รุ่น RD-1210		มม.
	กรง-ล้อ	17.5x6.0 10 STUD		
	ยาง	ยางเรเดียล 9.5R17.5		
	หัวลาก	Ø 50		
	ระบบเบรค	แบบลมกลไก 2 วงจร (ปกติ-ฉุกเฉิน)		
	ระบบไฟฟ้า	24v.		



บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแอมบูเพคเจอรัง จำกัด (มหาชน) 85/21 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130